




CM 223

PROFI

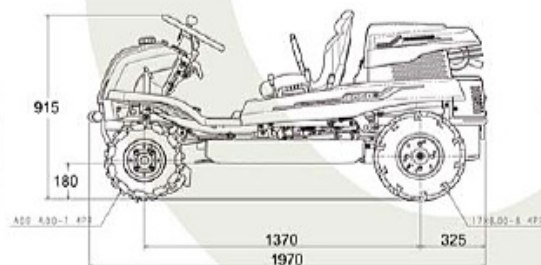

 **SUBARU**
Roblin Industrial Products



L x B x H in mm	1970 x 1040 x 920
Achsabstand	1370 mm
Spurweite in mm:	V: 830, H: 780
Bodenfreiheit	125 mm
Motor	Subaru Robin EH 65 Auto-Choke
max. Leistung	16.4 kW/ 22.0 PS
Start System	Elektrostart Auto-Choke
Treibstoff	Benzin
Tankvolumen	14,5 Liter
Gewicht	330 kg
max. Schnittleistung	10.000 m ² /h
Lenkung	verstellbar, 2-Rad
4 WD	-
HST	„Kanzaki“ 168H 37-29001
HST-Öl	20W 50
Differenzialsperre	Ja (volllastschaltbar)
Ölkühlsystem	8 Liter
Geschwindigkeit	V: 1. 0-7.5 km/h, 2. -12.1 km/h R: 0-6km/h
Wenderadius	950 mm
Steigung/Neigung	15° / 33% Alle Achsen
Vorderräder	AGR 4.00-8", 2PR
Hinterräder	19x8.00-10", 4PR
Schnittbreite	975 mm
Schnitthöhe	0 - 160 mm (stufenlos)
schwenkbares Mähwerk	-
Messertyp	Pendelmesser
Schnitt Höheneinstellung	manuell (Gaszylinder)
Mähwerksantrieb	Kardan

Option

Überrollkäfig Seite 15

CANYCOM